


KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5 | F5LT1010

Wascharmaturen | Wascharmaturen

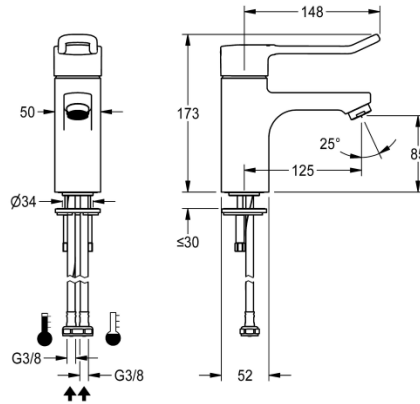

KWC-Nr.

2030066301

2030066489

mit Anschlussrohren

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen

Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktile und visuelle). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min, Ausladung 125 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarmitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung
Oberflächenveredelung Armatur

nein
0.070000000000000007 _02
0.070000000000000007 _02
nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
mit Thermostat
nein
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5 | F5LT1010

Wascharmaturen | Wascharmaturen


Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812492
sanitasTroeschNumber	0

Optionales Zubehör



Sockel

2030041325
ACLM1010



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



Hygieneinheit für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068986
ACLX1003



Hygieneinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068988
ACLX1007

Ersatzteile

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei


Modell-Linie: F5 | F5LT1010

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037




Schlauch

2030041311
ASXX1005



2030066566
ASLT9001



2030066567
ASLT9002