


Modell-Linie: F3 | F3EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

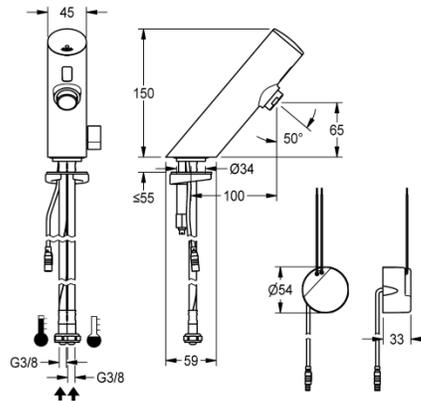

KWC-Nr.

2030033545

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integriertem

Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0,070000000000000007 _02
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0,070000000000000007 _02
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	23 Stunden nach der letzten Betätigung
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 BAR
Art der Mischung	ja
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	100 - 240 V AC
Position des Elektroanschlusses	von unten
Stromverbrauch	1,5 D46
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein

KWC

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F3 | F3EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



Luftsprudler

2000101160
ZAQUA087



Verlängerungskabel



PURETHERM Untertisch-Thermostat

Modell-Linie: F3 | F3EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

2030010982
ZAQCT0005

2030012758
PURE0031

Ersatzteile



Verschlusskappe

2030041514
ASEX1006



Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Schlauch

2030041320
ASXM1001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Ersatzteilset

2030042426
ASEX1011



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003



Schnellbefestigung

2030042441
ASEX1012



Temperaturwahlhebel

2030042959
ASXM1004



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



KWC

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F3 | F3EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen