

**KWC-Nr.**

**2030032959**  
Ausladung 135 mm

**2030032963**  
Ausladung 195 mm

**2030032967**  
Ausladung 255 mm

**Ausladung des Auslaufs**

135 mm

195 mm

255 mm

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 195 mm.

**Technische Daten**

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Drucklos
mit Filter
Einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
Minimale Fließzeit
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte

ja
0.070000000000000007 _02
0.070000000000000007 _02
nein
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
vorbereitet
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
35 SEC
1 BAR
5 SEC
mit Thermostat
nein
ja

## KWC

### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

#### Modell-Linie: F5 | F5ST1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	195 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
teamNumber	812434
sanitasTroeschNumber	0

#### Optionales Zubehör




#### Hygieneeinheit für F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001

#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Ersatzteile

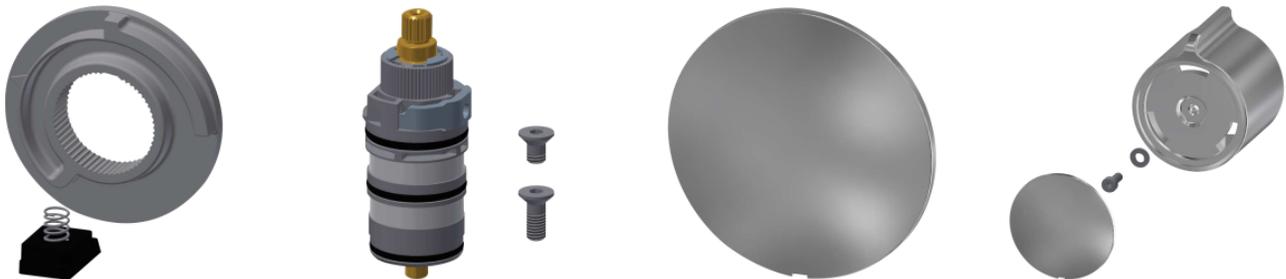

Modell-Linie: F5 | F5ST1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen

#### Temperaturanschlag

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Thermoelement

**2030003300**  
EAQLT0004



#### Abdeckplättchen

**2030003258**  
EAQLT0002



#### Temperaturwahlgriff

**2030050541**  
ASXT9004



#### Schraubrosette

**2030046777**  
ASXX9003



#### Montage-Set

**2030003401**  
EAQLT0009



#### Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



#### Druckkappe

**2030050542**  
ASST9001



#### Sicherungsring

**2030048357**  
ASSX9003



#### FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

**2030046145**  
ASSX9001



#### Laminarstrahlregler

**2030012352**  
ETAPS0037



#### Schwenkauslauf, 100 mm

**2030032671**  
ASXX1001

