


Modell-Linie: F5 | F5ST1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

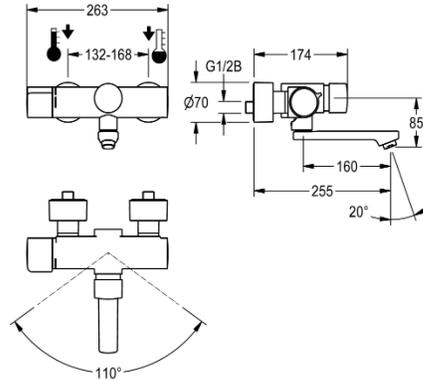

#### KWC-Nr.

**2030032959**  
Ausladung 135 mm

**2030032963**  
Ausladung 195 mm

**2030032967**  
Ausladung 255 mm

#### Ausladung des Auslaufs

135 mm

195 mm

255 mm

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 255 mm.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Drucklos
mit Filter
Einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
Minimale Fließzeit
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarmitur
mit Rosetten/Abdeckplatte

ja
0.070000000000000007 _02
0.070000000000000007 _02
nein
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
vorbereitet
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
35 SEC
1 BAR
5 SEC
mit Thermostat
nein
ja

## KWC

### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

#### Modell-Linie: F5 | F5ST1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	255 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1000000000000001_02
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

#### Optionales Zubehör



#### Hygieneunit für F5S-Therm


**2030041162**  
ACST9001



#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Ersatzteile



## KWC

### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5ST1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

#### Abdeckplättchen

2030003258  
EAQLT0002



#### Temperaturwahlgriff

2030050541  
ASXT9004



#### Temperaturanschlag

2030003296  
EAQLT0003



#### Thermoelement

2030003300  
EAQLT0004



#### Schraubrosette

2030046777  
ASXX9003



#### Montage-Set

2030003401  
EAQLT0009



#### Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



#### Druckkappe

2030050542  
ASST9001



#### Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



#### FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145  
ASSX9001



#### Laminarstrahlregler

2030012352  
ETAPS0037



#### Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815  
ASXX1002

