


Modell-Linie: MAXIMA | MAXL117-140

Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen aus Edelstahl

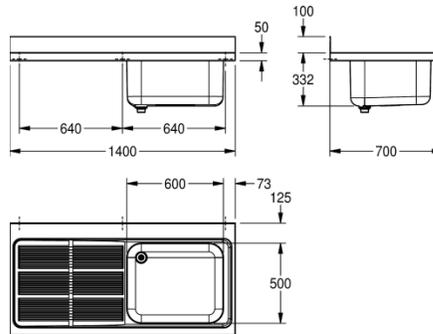

KWC-Nr.

2000057159
Tropfteil rechts

2000057556
Tropfteil links

2000104002
Set aus MAXL117-140 + Untergestell MAXF140-70 zum verschrauben

2000104009
Set aus MAXL112-140 + Untergestell MAXF140-70 zum verschrauben

Abtropfflächenposition

rechts

links

links

rechts

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen). Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken rechts fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte

Abtropffläche links, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geeignet, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen.

Abmessungen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x T)
Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

Technische Daten

Becken: Höhe	300 mm
Oberflächenbehandlung des Beckens	seidenmatt
Becken: Tiefe	500 mm
Becken: Breite	600 mm
Abtropfflächenposition	links
Abtropffläche oder Ablage	Abtropffläche
Anzahl Abtropf- / Ablageflächen	yes
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	1 mm
Geräuschdämmung	ja
Gesamttiefe	700 mm
Gesamthöhe	432 mm
Gesamtbreite	1.400 mm
Schwallrand	ja
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Kundenspezifisch	nein
Armaturenbank	ja

300 mm
seidenmatt
500 mm
600 mm
links
Abtropffläche
yes
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1 mm
ja
700 mm
432 mm
1.400 mm
ja
seidenmatt
nein
ja



KWC

MAXIMA Gewerbspüle

Modell-Linie: MAXIMA | MAXL117-140

Gewerbspülen aus Edelstahl | Gewerbspülen aus Edelstahl

Art der Montage	am Produkt montiert
Position Ablauf	links hinten
Ausladung Ablauf	216 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0