


Modell-Linie: MAXIMA | MAXL227-260

Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen aus Edelstahl

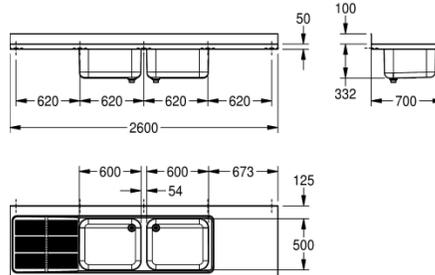

KWC-Nr.

2000057613

Abmessungen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x T),
Beckenabmessungen 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

2000104004

Set aus MAXL227-260 + Untergestell MAXF260-70 zum
verschrauben

Gewerbespüle, optional montierbar als Aufлагespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte

Abtropffläche links, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geeignet, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen.

Abmessungen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x T)
Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

Technische Daten

Becken: Höhe	300 mm
Oberflächenbehandlung des Beckens	seidenmatt
Becken: Tiefe	500 mm
Becken: Breite	600 mm
Abtropfflächenposition	links
Abtropffläche oder Ablage	Abtropffläche und Ablage
Anzahl Abtropf- / Ablageflächen	2
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	1 mm
Geräuschdämmung	ja
Gesamttiefe	700 mm
Gesamthöhe	432 mm
Gesamtbreite	2.600 mm
Schwallrand	ja
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Kundenspezifisch	nein
Armaturenbank	ja
Art der Montage	am Produkt montiert
Position Ablauf	rechte hintere Ecke
Ausladung Ablauf	216 mm



KWC

MAXIMA Gewerbespüle

Modell-Linie: MAXIMA | MAXL227-260

Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen aus Edelstahl

Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0