


Modell-Linie: MAXIMA | MAXS222-260

Gewerbspülen aus Edelstahl | Gewerbspülen aus Edelstahl

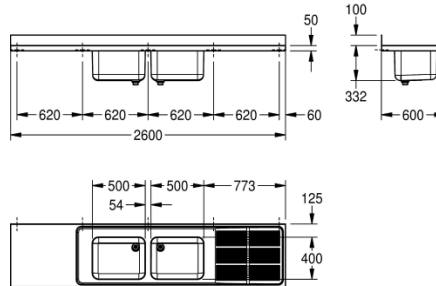

KWC-Nr.

2000057712

Tropfteil rechts / Ablagefläche links

2000057714

Tropfteil links / Ablagefläche rechts

2000104016

Set aus MAXS227-260 + Untergestell MAXF260-60 zum verschrauben

2000104017

Set aus MAXS222-260 + Untergestell MAXF260-60 zum verschrauben

Abtropfflächenposition

rechts

links

links

links

Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen). Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte

Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geeignet, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen.

Abmessungen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x T)
Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

Technische Daten

Becken: Höhe	300 mm
Oberflächenbehandlung des Beckens	seidenmatt
Becken: Tiefe	400 mm
Becken: Breite	500 mm
Abtropfflächenposition	rechts
Abtropffläche oder Ablage	Abtropffläche und Ablage
Anzahl Abtropf- / Ablageflächen	2
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	1 mm
Geräuschdämmung	ja
Gesamtiefe	600 mm
Gesamthöhe	432 mm
Gesamtbreite	2.600 mm
Schwallrand	ja
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Kundenspezifisch	nein
Armaturenbank	ja

300 mm
seidenmatt
400 mm
500 mm
rechts
Abtropffläche und Ablage
2
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1 mm
ja
600 mm
432 mm
2.600 mm
ja
seidenmatt
nein
ja



KWC

MAXIMA Gewerbspüle

Modell-Linie: MAXIMA | MAXS222-260

Gewerbspülen aus Edelstahl | Gewerbspülen aus Edelstahl

Art der Montage	am Produkt montiert
Position Ablauf	links hinten
Ausladung Ablauf	221 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0