


#### Modell-Linie: MAXIMA | MAXS227-260

Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen aus Edelstahl

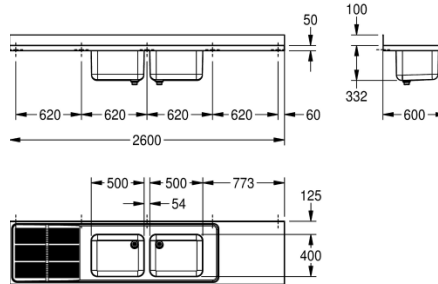

#### KWC-Nr.

##### 2000057712

Tropfteil rechts / Ablagefläche links

##### 2000057714

Tropfteil links / Ablagefläche rechts

##### 2000104016

Set aus MAXS227-260 + Untergestell MAXF260-60 zum verschrauben

##### 2000104017

Set aus MAXS222-260 + Untergestell MAXF260-60 zum verschrauben

#### Abtropfflächenposition

rechts

links

links

links

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen). Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte

Abtropffläche links, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geeignet, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen.

Abmessungen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x T)  
Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

#### Technische Daten

Becken: Höhe

300 mm

Oberflächenbehandlung des Beckens

seidenmatt

Becken: Tiefe

400 mm

Becken: Breite

500 mm

Abtropfflächenposition

links

Abtropffläche oder Ablage

Abtropffläche und Ablage

Anzahl Abtropf- / Ablageflächen

2

Material

Edelstahl

Materialtyp

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Materialstärke

1 mm

Geräuschdämmung

ja

Gesamtiefe

600 mm

Gesamthöhe

432 mm

Gesamtbreite

2.600 mm

Schwallrand

ja

Oberflächenbehandlung

seidenmatt

Kundenspezifisch

nein

Armaturenbank

ja



**KWC**

## MAXIMA Gewerbspüle

**Modell-Linie: MAXIMA | MAXS227-260**

Gewerbspülen aus Edelstahl | Gewerbspülen aus Edelstahl

Art der Montage	am Produkt montiert
Position Ablauf	links hinten
Ausladung Ablauf	221 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0