

AUSGUSSBECKEN

WB500GV

Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten, mit Schwallrand, mit Klapprost aus Chromnickelstahl, mit Anschlagpuffer, Ablauf hinten links mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, hintere Aufkantung 30 mm (H), integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.


ARTIKELNUMMER

7612210524417

TECHNISCHE DATEN

Typ des Mehrzweckbecken	Reinigungsbecken
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Rostmaterial	Edelstahl
Materialtyp Rost	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	0,90 mm
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Bruttogewicht	6.5 kg
Nettogewicht	5.3 kg
Art der Montage	Wandmontage
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Typ der Ablaufgarnitur	Stopfensieb
Armaturenbank	nein
Abgangsgröße	G 1 1/2 B
Rost	befestigt
Gesamtbreite	500 mm
Gesamthöhe	160 mm
Gesamtiefe	500 mm
Becken: Breite	370 mm
Becken: Tiefe	340 mm
Becken: Beckentiefe	160 mm
Beckenposition	mittig
Beckendesign	runde Ecken

WASHROOM
SYSTEMS

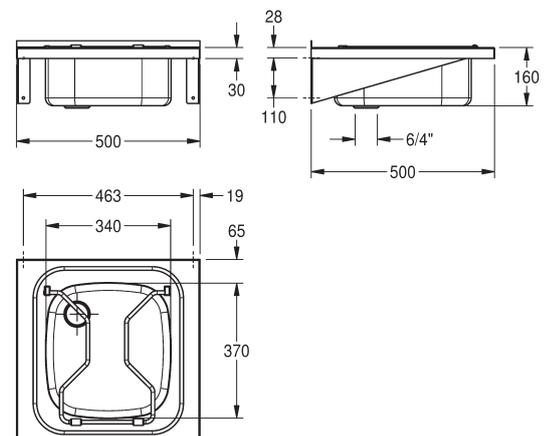

Franke Washroom Systems
ws-info.de@franke.com
www.franke.de

2014-06-15, Franke WS

FRANKE