


Modell-Linie: ANIMA | ANMX501

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische & Waschrinnen

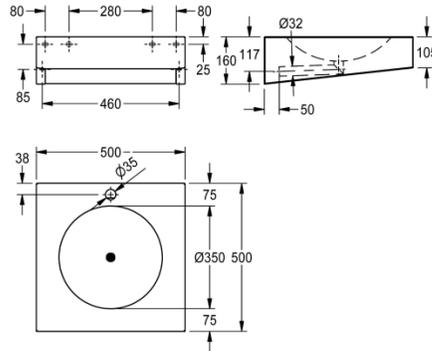

KWC-Nr.

2000056724

Ohne Armaturenbohrung

2000056774

mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig

2000100022

Breite 600 mm, ohne Armaturenbohrung

2000100023

Breite 600 mm, mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweisstes Rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, quadratische Form, für Rollstuhlbenuer geeignet gemäß DIN 18040-1, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank 75 mm (T), mit Armaturenbohrung 32 mm (D), ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweisstem Siebventil G

1 1/4 B und Abgangsrohr DN 32, Unterputzsiphon bauseits, Waschtisch unten geschlossen mit Revisionsklappe, integrierte Konsolen für Montage mit Stichmass 280 mm gemäß EN 31, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)
Muldenmaße 350 x 81 mm (D x H)

Technische Daten

Typ des Beckens
Beckenposition
Becken: Höhe
Oberflächenbehandlung des Beckens
Becken: Tiefe
Beckenform
Becken: Breite
Farbe
Material
Materialtyp
Materialstärke
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Überlauf
Schwallrand
Siphon-Durchmesser
Siphon inklusive

Waschbecken
mittig
81 mm
hochglanzpoliert
350 mm
Kreis
350 mm
keine Farbe
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1,2 mm
500 mm
160 mm
500 mm
nein
nein
DN 32
nein

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische & Waschrinnen

Überlaufkanal	nein
Rückwand	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Kundenspezifisch	nein
Anzahl Armaturenbohrungen	1
Durchmesser Armaturenbohrung	35 mm
Position Armaturenbohrung	Mitte
Armaturenbank	ja
Armaturenbankposition	gegenüber
Art der Montage	Wandmontage
Typ der Ablaufgarnitur	ingeschweißtes Sieb (nicht en
Position Ablauf	mittig
Ausladung Ablauf	250 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 32
Abwurfhülse inklusive	nein
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	3134