


Modell-Linie: SIRIUS | F832V-F

Reinigungsbecken, Waschröge, Ausgüsse | Reinigungsbecken, Waschröge, Ausgüsse

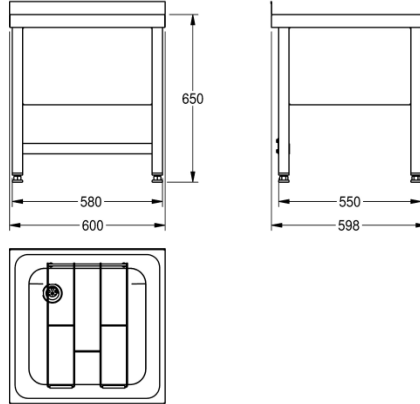

KWC-Nr.

2000057046

Standausguss mit Untergestell zusammen verschweißt

2000100061

Standausguss und Untergestell verschraubt

Standausguss, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken mit umlaufenden Schwallrand, ohne Armaturenbank, mit hinterer Aufkantung 50 mm (H), Ablauf hinten links, G 1 1/2 B Ablaufventil mit Chromnickelstahl Standrohrventil, inklusive lose beiliegendem Klapprost 310 x 475 mm (B x T). Untergestell, verschweißt, aus Chromnickelstahl, 3-seitiger Schürze 300 mm (H), Füße 40 x 40 mm

(B x T), Nivellierfüße höhenverstellbar auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Querstrebe hinten, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 600 x 700 x 598 mm (B x H x T)
Beckenmaße 450 x 250 x 450 mm (B x H x T)

Technische Daten

Spritzschutzhöhe
Beckenposition
Beckendesign
Becken: Höhe
Oberflächenbehandlung des Beckens
Becken: Tiefe
Becken: Breite
Bürsten
Abtropffläche oder Ablage
Rost
Rostmaterial
Material
Materialtyp
Materialtyp Rost
Materialstärke
Anzahl der Abläufe
Abgangsgröße
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Überlauf

50 mm
mittig
runde Ecken
250 mm
seidenmatt
450 mm
450 mm
ohne Bürsten
nein
klappbar
Edelstahl
Edelstahl
1,4301 Chromnickelstahl V2A
1,4301 Chromnickelstahl V2A
1 mm
1
G 1 1/2 B
598 mm
700 mm
600 mm
Standrohrüberlauf



KWC

SIRIUS Standausguss

Modell-Linie: SIRIUS | F832V-F

Reinigungsbecken, Waschröge, Ausgüsse | Reinigungsbecken, Waschröge, Ausgüsse

Schwallrand	ja
Riffelung	nein
Überlaufkanal	nein
Rückwand	nein
Schlamm-sammelbehälter	nein
Schlammfangkorb	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Kundenspezifisch	nein
Armaturenbank	nein
Art der Montage	Bodenbefestigung
Typ Des Mehrzweckbecken	Reinigungsbecken
Typ der Ablaufgarnitur	Standrohrventil
Höhe Oberkante Becken	650 mm
Anzahl der Waschplätze	1
Position Ablauf	links hinten
Ausladung Ablauf	173 mm
Ablaufgarnitur Inklusiv	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0