


## KWC F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie

Modell-Linie: F4 | F4MT2001  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

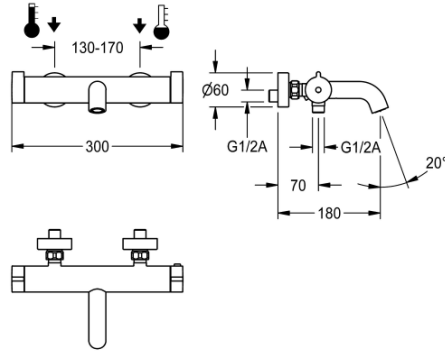

### KWC-Nr.

**3600000189**

F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie mit feststehendem Auslauf als 2-Griff-Wandbatterie DN 15, Armaturengruppe I, zur Aufputzmontage für Bäder im Gesundheitswesen und Pflegebereich, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Keramische Ventilkartusche mit Drehgriff für Mengenregulierung, Mischwasserabspernung sowie integrierter Wanne- und Handbrause-Umstellung. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, voreingestellt auf 38 °C und Möglichkeit zur Durchführung einer

manuellen thermischen Desinfektion. Reinigungsoptimierte Armaturenform mit ergonomisch gestalteten Griffen, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss 13 l/min, G 1/2 B, Wannenauslauf mit Laminarstrahlregler 20 l/min und Rückflussverhinderer. Ganzmetallausführung, poliert verchromt. Zweischaliges Armaturengehäuse zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung, mit volumenreduzierten und glatten Wasserführungen. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Sieben und Schraubrosetten. Ausladung Wannenauslauf 180 mm.

### Technische Daten

Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	ja
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Art der Mischung	mit Thermostat
Brauserohrntleerung	nein
mit Brauseset	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Temperaturschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
mit Seifenschale	nein

Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	ja
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Art der Mischung	mit Thermostat
Brauserohrntleerung	nein
mit Brauseset	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Temperaturschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
mit Seifenschale	nein



## KWC F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie

Modell-Linie: F4 | F4MT2001  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

teamNumber

0

sanitasTroeschNumber

0

### Optionales Zubehör



#### Handbrause

**2030051216**  
ACXX2007



#### Brausestange

**2030051217**  
ACXX2008

### Ersatzteile



Service Schlüssel Neoperl © Caché ©,  
STD, 24 mm, grau

**635231**  
Z.635.231