
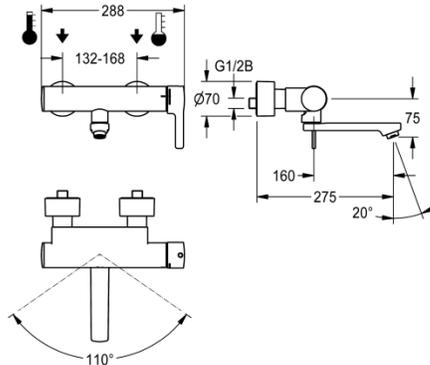


Modell-Linie: F5 | F5LT1006

Wascharmaturen | Wascharmaturen

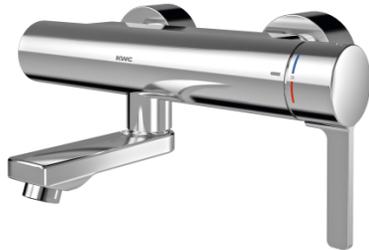

KWC-Nr.

2030066486

Ausladung 275 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt, Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 275 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Oberflächenbehandlung
Oberflächenveredelung Armatur
Kundenspezifisch
Temperaturanschlag

ja
nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
mit Thermostat
nein
ja
nein
nein
schwenkbar, unten
275 mm
verchromt
verchromt
poliert
nein
ja

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1006

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446
ACLM9001

Ersatzteile



2030066566
ASLT9001



2030066567
ASLT9002



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1006

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011

Schraubrossette

2030046777
ASXX9003



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003